



Vítejte

- Před instalací důkladně zkontrolujte, zda nebylo zařízení poškozeno při přepravě. Pokud ano, ihned nás kontaktujte.
- Prosíme, následujte instrukce a upozornění, abyste předešli poškození produktu a neohrozili své zdraví.
- Instalujte spínač dle pokynů a mimo dosah dětí.
- Před instalací se ujistěte, že jste opravdu vypnuli elektrinu!
- Během používání musí být přijímač připojen k zásuvce.
- Výkon připojených spotřebičů by neměl být vyšší než maximální výkon zásuvky.
- Při rozebírání spínače nebo zásuvky dbejte zvýšeného bezpečnostního opatření.
- Velmi oceníme vaše hodnocení produktu a našich služeb na stránkách aluzan.cz, heureka.cz, zbozi.cz nebo google.cz

Klíčové vlastnosti

- Jednokanálový spínač pro dálkové ovládání domácích spotřebičů
- Vzdálený přístup přes mobilní aplikaci Smart Life
- Podporuje automatické scénáře
- Kompatibilní s Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT apod.
- funkce pojistky pro ochranu elektrického vedení
- Časovač pro automatické Zap./Vyp. spotřebičů

Technické specifikace

Pracovní napětí	AC 90 - 250V
Jmenovitý provozní proud	10A
Maximální zatížení	2200W při 220V
	1100W při 110V
WiFi síť	2,4GHz, 802.11b/g/n

Instalace




Párování s aplikací

1. Zkontrolujte, zda je váš telefon nebo tablet připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Naskenujte QR kód, nebo hledejte aplikaci „Smart Life“ na Google Play (Android) nebo App Store (iOS).
3. Nainstalujte aplikaci a zaregistrujte si účet.
4. Vyberte „Přidat zařízení“ nebo stiskněte znaménko „+“ v pravém horním rohu.
5. V seznamu vlevo vyberte „Electrician“, poté vyhledejte a vyberte „Breakers (Wi-Fi)“.
6. V aplikaci stiskněte „Potvrďte, že kontrolka rychle bliká“ - toho docílíte, když stisknete tlačítko On/Off alespoň na 5 vteřin.
7. Zadejte síť Wi-Fi a heslo a potvrďte tlačítkem „Next“
8. Jakmile bude párování úspěšně dokončeno, klikněte na ikonu senzoru, čímž vstoupíte do jeho rozhraní. Když od sebe oba magnetické díly oddálíte, aplikace vás upozorní, že je otevřeno. Až je přiložíte zpět k sobě, upozorní vás, že jsou dveře zavřené.



Používání aplikace - UPRAVIT

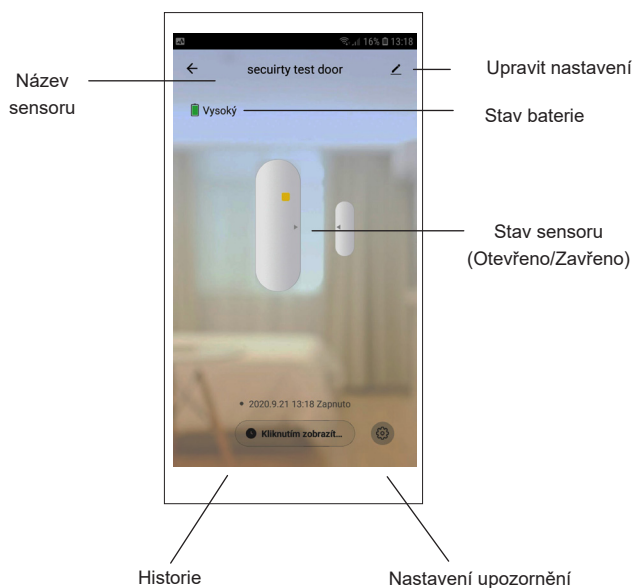

Závěrečná ustanovení

Na vady způsobené nesprávnou manipulací, neoprávněným zásahem nebo opravou, ponořením do vody atp. se záruka nevztahuje. Prodávající neodpovídá za žádné ztráty ani škody způsobené porušením výše uvedených podmínek. Na výrobek se poskytuje záruka po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení.

Dovozce: Tenerlo s.r.o. IČ: 27442951 Kladská 1293/15, Praha 2, Česká republika

Prohlášení o shodě
 Tenerlo sro prohlašuje, že Aluzan OS-S1 WiFi je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2014/30/EU, směrnicí 2014/35/EU a směrnicí 2011/65/EU.

Správná likvidace tohoto produktu
 Toto zařízení by nemělo být likvidováno s jiným domácím odpadem. Mělo by být předáno na příslušné sběrné místo pro recyklaci odpadu elektrických a elektronických zařízení.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte: info@aluzan.cz nebo +420 737 371 922

